


ECO-LODGE DE MONTAÑA – 2009

Diseño bioclimático, doble muro de albañilería de ladrillo con aislante (inercia térmica), energía solar térmica para ACS y Calefacción, ventilación con intercambiador doble flujo. El objetivo era generar un Lodge bajo **principios de eficiencia energética** y tipología de montaña, razón por la cual se utilizaron revestimientos de madera y piedra para los exteriores.

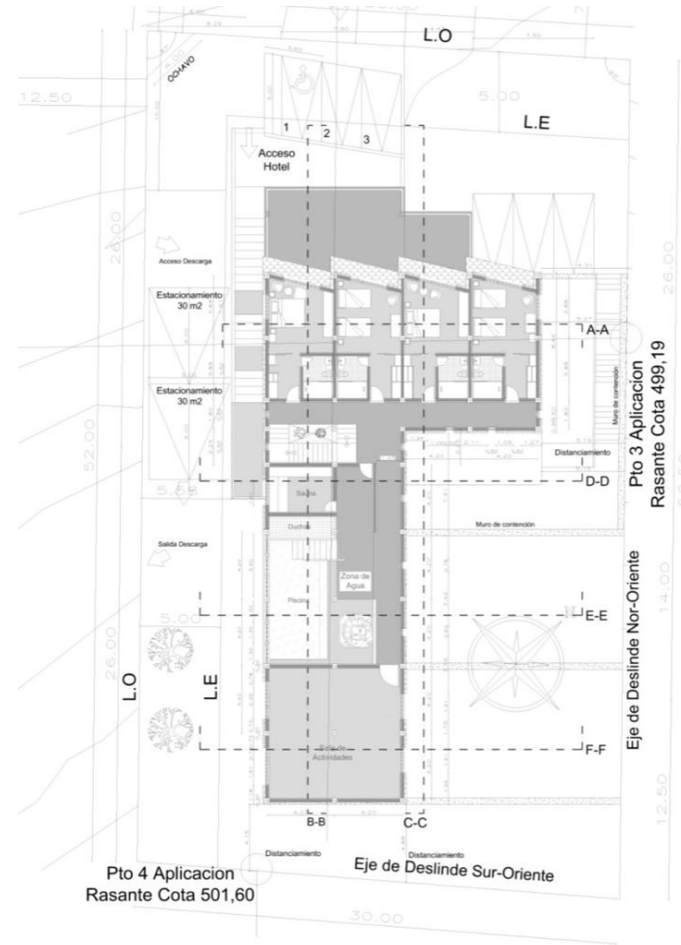

Las habitaciones fueron diseñadas con una desviación en su eje horizontal para favorecer la orientación norte y así, poder optimizar el aporte solar directo en este contexto de alta montaña. El proyecto fue aprobado por la dirección de obra de Lo Barnechea en el año 2009, la construcción no se ha llevado a cabo por razones ajenas al propósito de los mandantes.

ECO-LODGE

DE MONTAÑA

